


静電防止剤入容器

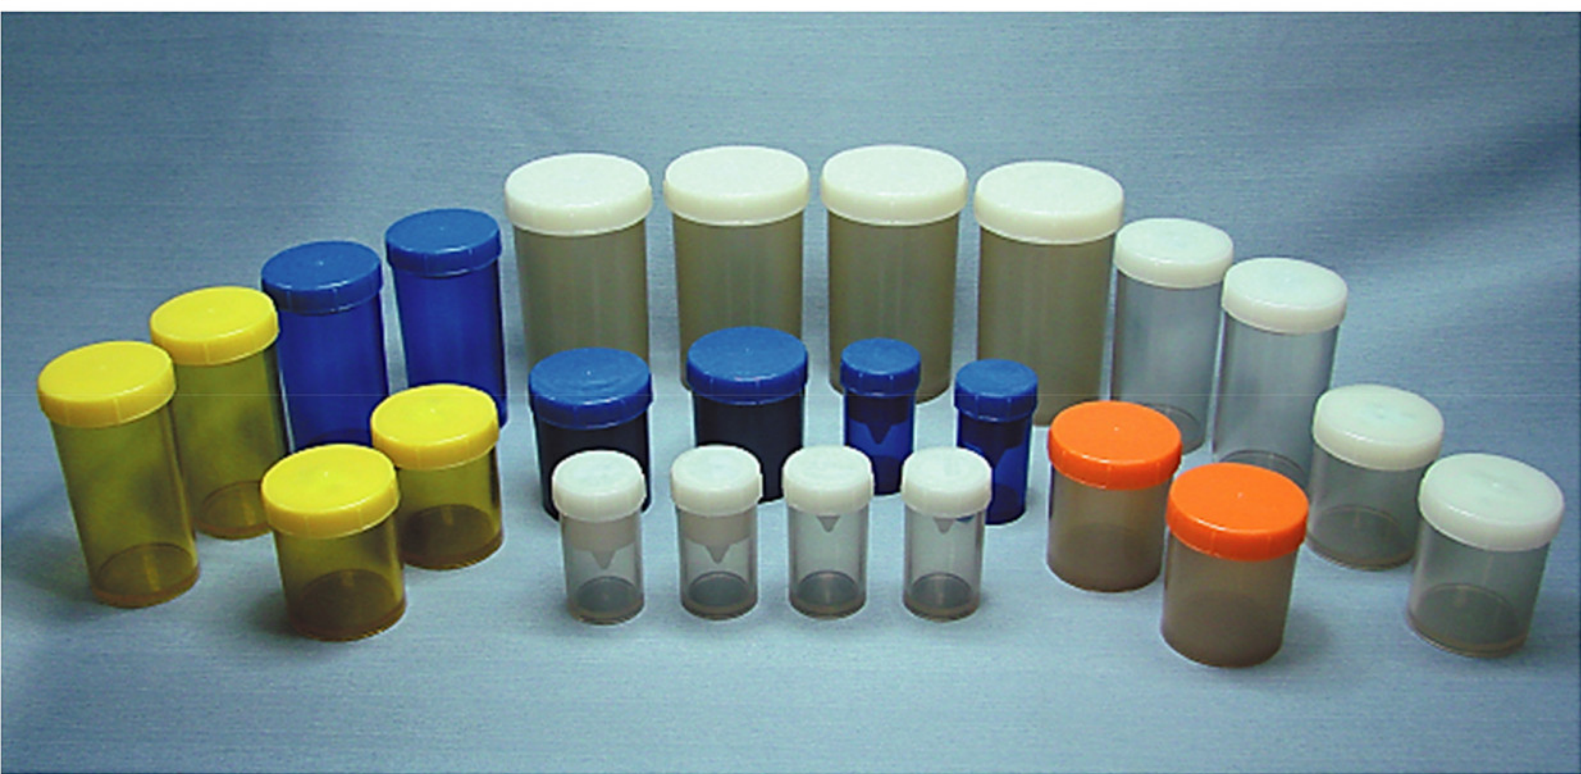

特 性

- 割れにくい容器です。
- 透明度が有り、内容物が見えます。
- 温度が低い場合でも静電効果を発揮します。
- カラーで製品を分類できます。
- シリカゲル等をキャップ内に装着できます。
- 表面固有抵抗値 管 3×10^{11} キャップ 1.8×10^{14}
(室温 23℃ 湿度 50%RH)

品 名	キャップ径	下径・高さ	容 量	入 数	希望小売価格
07-20-S	33φ	30φ × 60mmh	20ml	300本	60,000円
07-50-S	50φ	46φ × 60mmh	50ml	150本	37,500円
07-100-S	50φ	44φ × 96mmh	100ml	100本	40,000円
07-120-S	65φ	59φ × 69mmh	120ml	100本	45,000円
07-180-S	65φ	58φ × 108mmh	180ml	100本	50,000円

※カラー品・シリカゲル等の装着品は特注となります。